


Соленоидные вентили OLAB для хладагентов

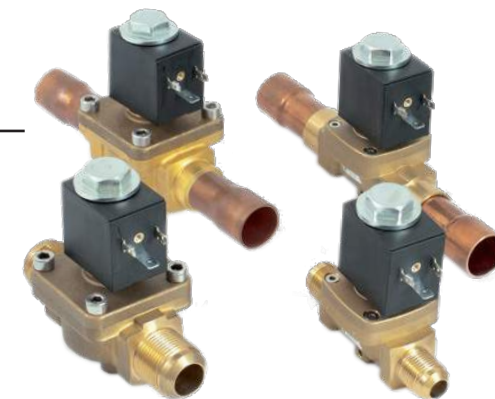

Соленоидный вентиль с катушкой 220 В под пайку

Пайка ODS	Код OLAB	Kv	Ø седла, мм	€ с НДС	Аналог					
1/4	30020-T-01-2.2-A	0,15	2,2	46,01	032F1201	EVR 2				1028/2A6
1/4	30020-T-01-3.0-A	0,23	3	46,01	032F1206	EVR3	BC EMV3 14S	51871		1028/2A6.E
3/8	30020-T-02-3.0-A	0,23	3	46,92	032F1204	EVR3	BC EMV3 38S	51872		1028/3A6
10	30020-T-M10-3.0-A	0,23	3	46,92	032F1208	EVR3				1028/M10A6
3/8	30120-T-02-6.5-A	0,8	6,5	55,35	032F1212	EVR6	BC EMV6 38S	51873		1068/3A6
10	30120-T-M10-6.5-A	0,8	6,5	55,35	032F1213	EVR6				1068/M10A6
12	30120-T-M12-6.5-A	0,8	6,5	56,84	032F1236	EVR6				1068/M12A6
1/2	30120-T-03-6.5-A	0,8	6,5	56,84	032F1209	EVR6	BC EMV6 12S	51874		1068/4A6
12	30220-T-M12-12.5-A	2,2	12,5	80,33						1078/M12A6
1/2	30220-T-03-12.5-A	2,2	12,5	80,33			BC EMV1012S	51875		1078/4A6
5/8	30220-T-04-12.5-A	2,6	12,5	81,72	032F1228	EVR 15	BC EMV15 58S	51876		1078/5A6
7/8	30220-T-06-12.5-A	2,6	12,5	88,69	032F1225	EVR 15	BC EMV15 78S	51877		1079/7A6
5/8	30220-T-04-16.5-A	3,8	16,5	104,79						1098/5A6
3/4	30220-T-05-16.5-A	4,8	16,5	117,27						1098/6A6
7/8	30220-T-06-16.5-A	5,7	16,5	121,26	032F1240	EVR 20				1098/7A6
1 1/8	30220-T-08-16.5-A	5,7	16,5	158,43	032F1244	EVR 20				1099/9A6
1 1/8	30220-T-08-25.5-A	10	25,5	315,92	032F2201	EVR 25				1078/9A6
1 3/8	30220-T-09-25.5-A	10	25,5	324,33	032F2208	EVR 25				1079/11A6

Комплект поставки включает в себя корпус соленоидного вентиля, электромагнитную катушку 220 В, коннектор

Электромагнитная катушка

Катушка		€ с НДС	В сборе
30000BHFP/J1J1	Катушка 220 В	8,40	11,94
7000/CON	Коннектор	3,54	
3000BHFP/B1JN	Катушка 24 В	18,92	22,46
7000/CON	Коннектор	3,54	

Полная номенклатура соленоидных вентилях OLAB доступна в каталогах производителя

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик


Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 45 бар
- Температурный диапазон: от -35°C до +105°C
- Корпус: латунь
- Литой шток из нержавеющей стали
- Крышка катушки: нержавеющая сталь
- Полный цикл производства на заводе OLAB в Италии

Соленоидный вентиль с катушкой 220 В с присоединениями FASTLOCK



Fast-lock	Код OLAB	Kv, м3/час	€ с НДС	Аналог	
1/4	38020-01B-3.0-A	0,23	45,04	1028/2S.E	EVR3
3/8	38020-02B-3.0-A	0,23	46,46	1028/3S	EVR3
10	38020-M10A-3.0-A	0,23	46,46	1028/M10S	EVR3
3/8	38120-02B-6.5-A	0,8	55,61	1068/3S	EVR6
10	38120-M10A-6.5-A	0,8	55,61	1068/M10S	EVR6
12	38120-M12A-6.5-A	0,8	56,63	1068/M12S	EVR6
1/2	38120-03B-6.5-A	0,8	57,92	1068/4S	EVR6



Соленоидный вентиль с катушкой 220 В под вальцовку

SAE	Код OLAB	Kv, м3/час	€ с НДС	Аналог	
1/4	30020-F-02-3.0-A	0,23	40,97	1020/3A6	EVR 3
3/8	30120-F-02-6.5-A	0,8	49,51	1064/3A6	EVR 6
1/2	30120-F-03-6.5-A	0,8	50,08	1064/4A6	EVR 6
1/2	30220-F-03-12.5-A	2,2	73,03	1070/4A6	EVR 6

Комплект поставки включает в себя корпус соленоидного вентиля, электромагнитную катушку 220 В, коннектор

